



Karta danych technicznych :

1350 R NXT2



Pojemność		Metryczny
Udźwąg roboczy		612 kg
Udźwąg roboczy z opcjonalną przeciwwagą		680 kg
Masa własna		2384 kg
Waga i wymiary		
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	h27	3670 mm
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	h28	2794 mm
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS	h17	1930 mm
Kąt wysypu przy pełnej wysokości	a5	40 °
Wysokość wysypu	h29	2123 mm
Całkowita długość z łyżką	l16	3076 mm
Zasięg wysypu przy maks. wysokości		584 mm
Przechył łyżki na podłożu		28 °
Wysokość siedziska nad podłożem	h30	871 mm
Rozstaw osi	y	950 mm
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	1364 mm
Szerokość łyżki	e1	1372 mm
Prześwit	m4	203 mm
Całkowita długość - bez łyżki	l2	2360 mm
Kąt zejścia	a2	25 °
Promień skrętu - do przodu z łyżką	b18	1842 mm
Promień skrętu - karetki bez łyżki	b19	1120 mm
Średnica zachodzenia tyłu	wa1	1372 mm
Wydejność		
Prędkość jazdy (bez obciążenia)		12.90 km/h
Koła		
Ogumienie standardowe		10.00x16.5 HD
Silnik		
Producent silnika		Yanmar
Model silnika		4TNV88C-KMS
Moc maksymalna (kW)		34.30 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		146.20 Nm / 2800 rpm
Akumulator		12 V
Alternator		100 kW
Rozrusznik (kW)		2.30 kW
hydrauliczny		
Układ hydrauliki dodatkowej		63.60 l/min
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej		207 Bar
Pojemność zbiornika		
Pojemność zbiornika paliwa		59.40 l
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		34.80 l
Pojemność skokowa		2.20 l
Pojemność układu chłodzenia		7.90 l
Hałas i wibracje		
Hałas na zewnątrz (LwA)		82 dB
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		100 dB
Drgania przenoszone na ciało (ISO 2631-1)		0.81 m/s ²
Wibracje przenoszone na ręce / ramiona		< 1.90 m/s ²

1350 R NXT2 - Rysunek wymiarowy

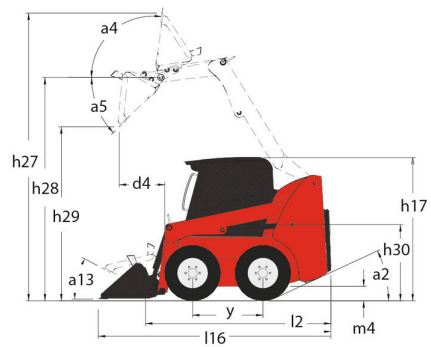



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Ta broszura opisuje wersje i konfiguracje opcji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem dodatkowym. Wyposażenie dodatkowe opisane w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podaną specyfikację. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt ze swoim przedstawicielem Manitou. Niniejsza broszura jest dokumentem pozaumownym. Opisy produktów mogą różnić się od aktualnych produktów. Lista specyfikacji nie jest pełna i nie zawiera wszystkich możliwych konfiguracji. Logo oraz identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą zostać użyte bez uprzedniej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia oraz grafiki zawarte w niniejszej broszurze są przedstawione jedynie w celach informacyjnych.
Manitou BF SA – Spółka akcyjna z zarządem – Kapitał: 39 668 399 euro – Nr 857 802 508 RCS Nantes