

Karta danych technicznych :

MLA 4-50 H






Pojemność		Metryczny
Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (na wyprost)		1839 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (pełny skręt)		1205 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (na wyprost)		1480 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (pełny skręt)		971 kg
Max. wysokość punktu obrotu łyżki	h35	3.01 m
Max. wysokość podnoszenia (pod widłami)	h3	2.77 m
Sila skrawania z łyżką		2412 daN
Waga i wymiary		
Masa bez ładunku (z widłami) z dachem na 2 słupkach		2740 kg
Masa bez ładunku (z widłami) z dachem na 4 słupkach		2790 kg
Długość całkowita do karetki (z zaczepem)	l11	3.55 m
Długość całkowita do karetki (bez zaczepu)	l3	3.55 m
Rozstaw osi	y	1.62 mm
Szerokość całkowita dachu na 2 słupkach	b21	1.01 m
Szerokość całkowita dachu na 4 słupkach	b22	1.02 m
Szerokość całkowita (z oponami)	b1	1.33 m
Wysokość całkowita bez FOPS i złożoną ROPS	h36	1.84 m
Wysokość całkowita z dachem na 2 słupkach	h37	2.54 m
Wysokość całkowita z dachem na 4 słupkach	h38	2.32 m
Wysokość całkowita z kabiną	h17	2.32 m
Kąt nabierania	a4	45 °
Kąt wysypu	a5	53 °
Kąt przegubu		45 °
Prześwit	m4	0.25 m
Silnik		
Producent silnika		Yanmar
Model silnika		4TNV88
Norma emisji spalin		Stage 3A
Liczba silników / Parametry silników		4 - 2200 cm ³
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc (kW)		47 Hp / 35 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		1680 Nm / 137 rpm
Układ chłodzenia silnika		2 chłodnice: wody i oleju hydraulicznego
Transmisja		
Typ przekładni		Hydrostatyczny
Liczba biegów (do przodu) / tyłu		2 / 2
Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów)		20 km/h
Blokada dyferencjału		Blokada przód i tył
Hamulec postojowy		Manualny
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ - Ciśnienie hydrauliki		57 l/min / 207 Bar
Ciśnienie w hydraulicznym układzie napędowym		410 Bar
Pojemność zbiornika		
Olej hydrauliczny		42 l
Pojemność zbiornika paliwa		68 l
Hałas i wibracje		
Wibracje przenoszone na ręce / ramiona		< 2.50 m/s ²
Pozostałe		
Homologacja bezpieczeństwa kabiny		ROPS - FOPS cab (level 1)


Opcje / Wyposażenie

S : Standard / O : Opcja / - : Niedostępne

	Essential
Funkcja podnosząca	
"Easy Connect System" (E.C.S.)	S
Hydrauliczna blokada osprzętu	O
Stanowisko operatora	
Daszek	S
Fotel na zawieszeniu pneumatycznym	O
Fotel z zawieszeniem mechanicznym	S
Regulowana i teleskopowa kolumna kierownicza	S
Napęd/Moc	
"Gaz" ręczny	S
Hydraulika z ciągłym przepływem	S
Linia hydrauliczna osprzętu	S
Samoczyszczący wstępny filtr powietrza	S
Oświetlenie	
Pełne oświetlenie drogowe	O
Płaskie obrotowe światło ostrzegawcze LED (-71 mm)	O
Przednie i tylne światła robocze na kabinie (x4: 2 przednie + 2 tylne)	S

MLA 4-50 H - Rysunek wymiarowy

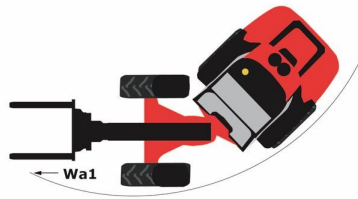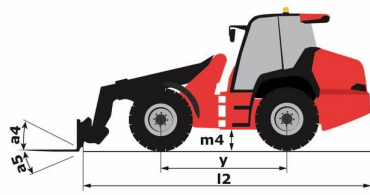

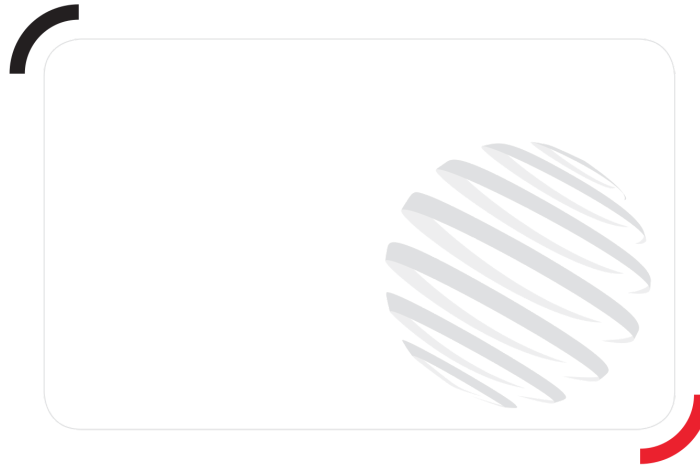

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Ta broszura opisuje wersje i konfiguracje opcji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem dodatkowym. Wyposażenie dodatkowe opisane w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podaną specyfikację. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt ze swoim przedstawicielem Manitou. Niniejsza broszura jest dokumentem pozaumownym. Opisy produktów mogą różnić się od aktualnych produktów. Lista specyfikacji nie jest pełna i nie zawiera wszystkich możliwych konfiguracji. Logo oraz identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą zostać użyte bez uprzedniej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia oraz grafiki zawarte w niniejszej broszurze są przedstawione jedynie w celach informacyjnych.
Manitou BF SA – Spółka akcyjna z zarządem – Kapitał: 39 668 399 euro – Nr 857 802 508 RCS Nantes