Kubota ST to godny następca cenionego miniciągnika STV. Jego uniwersalność powoduje, że może on wykonywać prace za co najmniej kilka innych maszyn. Legendarna jakość i niezawodność produktu mają tutaj również niemałe znaczenie. Zwrotność, kompaktowe wymiary oraz niezliczona ilość pasujących osprzętów powodują, że ten miniciągnik jest bezkonkurencyjny w swojej klasie.

Oszczędne i wydajne silniki

Wysokoprężne jednostki napędowe marki Kubota są znane ze swoich doskonałych osiągów oraz wysokiej niezawodności, co pozwala stosować je do najróżniejszych zadań.

Charakterystyczna dla nich jest dostępność maksymalnego momentu obrotowego już przy niskiej prędkości obrotowej silnika. Silniki Kubota cechuje również niski poziom hałasu oraz wibracji.

CIĄGNIK KOMPAKTOWY

Seria ST 34 / 37 / 40

Zintegrowana kabina

Oryginalne kabiny oferowane do serii ST zostały zaprojektowane razem z miniciągnikami. Dzięki temu uzyskano bardzo przestronne i ciche miejsce pracy. Konstrukcja oparta na czterech słupkach oraz duże powierzchnie szklane gwarantują operatorowi wyjątkowo dobrą widoczność.

A. Sterowanie tylnymi wyjściami hydraulicznymi
B. Wybór prędkości wałka odbioru mocy
C. Sterowanie tylnym podnośnikiem
D. Załączania tylnego wałka odbioru mocy
E. Dźwignia gazu ręcznego
F. Załączanie międzyosiowego wałka odbioru mocy
G. Załączanie napędu na cztery koła
H. Regulacja położenia kolumny kierownicy
I. Tempomat
J. Dźwignia reduktora

KOMPAKTOWE WYMIARY I OGRANICZONA MASA WŁASNA

Kubota znana jest na całym świecie z wysokich osiągów przy kompaktowych wymiarach i ekstremalnej zwrotności.

* zależnie od ogumienia

KLIMATYZACJA

Przemyślane rozmieszczenie nawiewów gwarantuje optymalne przewietrzanie kabiny. Dzięki temu operator może liczyć na komfortową temperaturę we wnętrzu o każdej porze roku.

Wytrzymały, niezawodny i uniwersalny

PRZEJRZYSTA DESKA ROZDZIELCZA

Nowoczesne wskaźniki zostały ergonomicznie rozmieszczone, więc wszystkie ważne informacje o pracy maszyny dają się szybko odczytać.

WYSOKA PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA

Prędkość maksymalna wynosi aż 34 km/h już na standardowym ogumieniu do jazdy po trawie. To najwyższy poziom wśród maszyn tej klasy. Dzięki temu operator szybciej dociera na miejsce pracy i ma szansę wykonać ją w krótszym czasie.

34 km/h

ROZBUDOWANY UKŁAD HYDRAULICZNY

Już w wyposażeniu standardowym ciągniki serii ST posiadają trzy sekcje hydrauliczne – 1x jednostronnego działania i 2x dwustronnego działania.

WYPROFILOWANA MASKA I WYDAJNE REFLEKTORY

Jednoczęściowa maska silnika gwarantuje optymalną widoczność sytuacji przed miniciągnikiem, dając też szybki i prosty dostęp do elementów eksploatacyjnych. Silne reflektory dbają o optymalne oświetlenie podczas pracy w nocy.

GNIAZDKO 12V (wersja kabinowa)

W celu zasilania zewnętrznych urządzeń modele kabinowe są wyposażone w przydatne gniazdko elektryczne.

WYDAJNY ALTERNATOR

Alternator o mocy 60A w wersji kabinowej gwarantuje duże rezerwy nawet przy pracy zimą.

CIĄGNIK KOMPAKTOWY

Seria ST 34 / 37 / 40

Niezrównana zwrotność

Dzięki naszemu systemowi zacieśniania skrętu Bi-Speed Turn maszyny serii ST są zwrotniejsze niż konkurencja, a jednocześnie chronią powierzchnię trawnika i ograniczają zużycie opon.

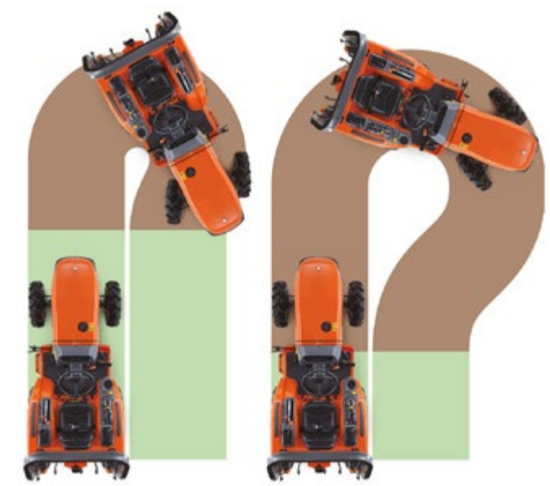

Zawracanie z włączonym systemem Bi-Speed Turn

Zawracanie bez Bi-Speed Turn

Seria ST 34 / 37 / 40

Szeroki wachlarz akcesoriów

ŁADOWACZ CZOŁOWY KUBOTA LA454ST

Ładowacz LA454ST został zaprojektowany z myślą o miniciągnikach serii ST. Wysoki udźwig ułatwia pracę, a zaokrąglone ramiona ładowacza dają optymalną widoczność.

PROWADZENIE RÓWNOLEGŁE

System ten utrzymuje stały kąt nachylenia narzędzia zamontowanego na ładowaczu, Dzięki temu zawartość łyżki nie wysypuje się, a praca z widłami do palet także staje się prostsza.

SZYBKOSPRZĘG (opcja)

Moduł szybkosprzęgu ułatwia montaż i demontaż narzędzi

TRZECIA SEKCJA HYDRAULICZNA (opcja)

Funkcja ta ułatwia korzystanie np. z chwytaka

STEROWANIE ZA POMOCĄ JEDNEJ DŹWIGNI

Opcjonalny system sterowania aż do trzech sekcji hydraulicznych za pomocą jednej dźwigni czyni obsługę narzędzi zawieszonych na ładowaczu łatwą i komfortową. Razem z trzema sekcjami hydraulicznymi z tyłu operator ma do dyspozycji nawet sześć sekcji.

#Dane techniczne

MODEL		ST34CAB	ST37CAB	ST40ROPS	ST40CAB
		Hydrostat			
SILNIK					
Producent		Kubota			
Typ		E-TVCS, chłodzony cieczą, Diesel			
Moc silnika wg ECE-R24	kW (KM)	23,6 (32,1)	25,9 (35,2)	27,3 (37,1)	
Maksymalna moc silnika wg SAE (brutto)	kW (KM)	24,9 (33,9)	27,3 (37,1)	28,7 (39,0)	
Liczba cylindrów		3			
Średnica tłoka i skok	mm	87X92,4	87X102,4		
Pojemność silnika	cm^3	1647	1826		
Obroty nominalne	1/min	2700			
Tłumik		Zintegrowany			
Filtr powietrza		Suchy filtr papierowy			
Pojemność zbiornika paliwa	L	29,5			
PRZENIESIENIE NAPĘDU					
Napęd		4x4			
Liczba biegów		3 zakresowy Hydrostat			
System zacieśniania skrętu Bi-Speed Turn		Standard			
Blokada mechanizmu różnicowego		Standard			
Hamulce		Tarczowe w kąpieli olejowej			
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA (ZALEŻNIE OD OGUMIENIA)					
Do przodu	km/h	34			
Do tyłu	km/h	26			
WAŁKI ODBIORU MOCY					
Tylny WOM					
Typ		Niezależny			
Obroty 1/min		540/540E (opcja 540/1000)			
WOM międzyosiowy					
Obroty 1/min		2500			
Wał przedni (opcja) obroty 1/min		1000			
HYDRAULIKA					
Wydajność pompy	L/min	30,6 (dodatkowo wspomaganie kierownicy 18,6)			
Regulacja tylnego podnośnika		Pozycyjna			
Udźwig na końcach ramion tylnego podnośnika	kg	1150			
Tylny podnośnik		Kat. I			
Układ kierowniczy		Hydrauliczne wspomaganie			
Wyjścia hydrauliczne		Tył 3 pary (2 podwójne, 1 pojedyńczy) opcja 3 przód			
WYMIARY I WAGA					
Długość całkowita (wraz z 3-punktowym układem zawieszenia)	mm	2940			
Całkowita szerokość (zależnie od ogumienia)	mm	1185-1420			
Całkowita wysokość (zależnie od ogumienia)	mm	2145-2175			
Rozstaw osi	mm	1610			
Promień zawracania (z hamulcem)	m	2,5			
Użyteczne warianty ogumienia		Ogumienie do trawy / ogumienie rolnicze			
Waga (zależnie od wyposażenia)	kg	1275			
Kabina (wersja CAB) - przestronna kabina , oparta na 4 słupkach, z ogrzewaniem, klimatyzacją z recyrkulacją powietrza, fotel pneumatyczny.					
Wycieraczka przedniej szyby, przystosowanie do montażu radia, ogrzewanie tylnej szyby, tempomat, 2 gniazda 12V					

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.